


## ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE BEST 3 / RACCORD DSP40

<https://www.securhit.com/fr/pompes-epuisement/1067-electropompe-submersible-best-3-raccord-dsp40.html>

Pompe submersible BEST 3 en inox AISI 304 - Drainage, irrigation et relevage d'eaux

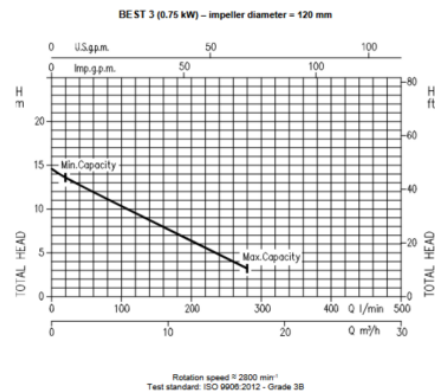

### Description

La pompe submersible BEST 3 en acier inox AISI 304 est adaptée aux applications domestiques et aux grandes installations industrielles de drainage. Elle est conçue pour le relevage des eaux des locaux inondés, les transvasements, la petite fontainerie et la petite irrigation. La double garniture mécanique assure une importante durée de vie et une grande fiabilité.

#### DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Corps de pompe, turbine et enveloppe en inox AISI 304
- Arbre en inox AISI 303
- Étanchéité par garniture mécanique double et chambre à huile intermédiaire : SiC/SiC/NBR coté pompe et Carbone/Céramique/NBR coté moteur
- Moteur asynchrone 2 pôles
- Isolation classe F
- Protection IP68
- Tension monophasée 230V - 50Hz
- Condensateur permanent et protection thermique incorporée
- Profondeur maxi d'immersion : 10 mètres
- Diamètre maxi de passage : 10 mm
- Température maxi du liquide pompé : 35°C pour des utilisations domestiques selon la norme EN 60335-2-41 et 50°C pour les autres utilisations
- Puissance : 0,55 kW (0,75 HP)
- Fournie avec 10m de câble HO7 RN-F
- Débit maximum : 18m<sup>3</sup>/h soit 300L/min

Avec raccord DSP40.

## Caractéristiques

- Dimensions : 352 x 315 x Ø 210 mm
- Poids : 12,7 kg
- Débit max. : 18 m<sup>3</sup>/h ou 300 L/min