


HYDRO-EJECTEUR A CLAPET

<https://www.securhit.com/fr/pompes-epuisement/1210-hydro-ejecteur-a-clapet.html>

Hydro-éjecteur vide caves

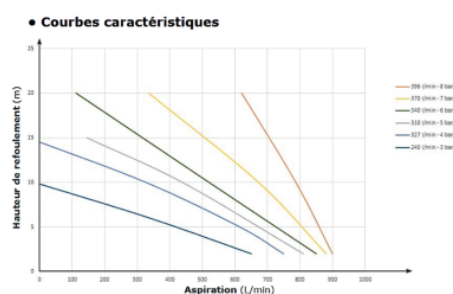

Description

Cet Hydro-éjecteur à clapet est spécialement conçu pour évacuer de gros volumes d'eau avec efficacité et fiabilité. Fonctionnant selon le principe éprouvé du venturi, cet appareil utilise la pression de l'eau motrice pour créer une dépression qui aspire le liquide à évacuer sans effort mécanique.

Fonctionnement :

L'eau sous pression circule dans des conduits convergents et divergents, générant une dépression qui entraîne l'aspiration du liquide. Un clapet anti-retour intégré à la base empêche tout désamorçage, garantissant un fonctionnement continu et sûr.

Caractéristiques techniques :

- Panier filtrant à mailles de 6 mm empêchant l'aspiration de cailloux et autres impuretés, protégeant ainsi l'équipement en aval.
- Purge équipée d'un anneau permettant une vidange à distance de la colonne d'eau après usage, simplifiant l'entretien.
- Plusieurs oreilles percées offrent la possibilité d'accrocher solidement l'appareil avec un cordage, assurant sa stabilité pendant l'opération.
- Pression nominale : 16 bar
- Pression d'épreuve : 25.5 bar
- Débit à l'entrée : 370 L/min @ 7 bar
- Aspiration maximum / hauteur de refoulement maximum : 800 L/min à 5 mètres

Cette solution robuste et pratique est idéale pour des applications nécessitant une évacuation rapide et fiable de grands volumes d'eau.

Equippé de raccords DSP DN40 (Entrée) et DSP DN65 avec verrou (Sortie).

Caractéristiques

- Dimensions : 245 x 200 x 566 mm
- Poids : 5.82 kg