


ELECTROPOMPE EAU CHARGEE 34M3/H MF504W MONOPHASE AVEC RACCORD DSP40 ET PRISE 16A

<https://www.securhit.com/fr/pompes-epuisement/1294-electropompe-eau-chargee-34m3-h-mf504w-monophas-avec-raccord-dsp40-et-prise-16a.html>

Pompe submersible pour eaux usées MF 504W - Roue vortex

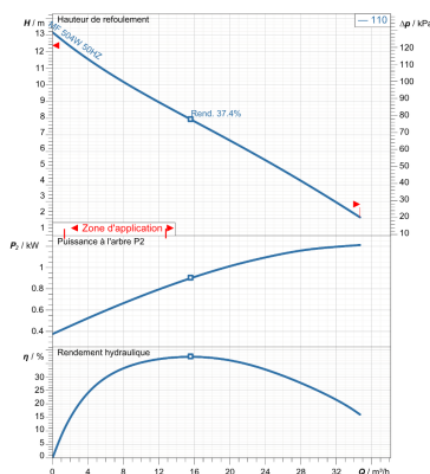

Description

La MF 504W 50 Hz est une pompe submersible compacte destinée au pompage des eaux usées, eaux chargées et effluents, ainsi qu'aux applications d'assèchement. Équipée d'une roue vortex avec un important passage libre, elle permet le passage efficace des solides et limite les risques de colmatage. Son moteur avec carcasse en acier inoxydable forme avec la pompe une unité compacte, robuste et totalement étanche à la pression. Avec son indice de protection IP68, cette pompe est conçue pour fonctionner dans des conditions exigeantes.

La MF 504W convient notamment à l'assèchement des bâtiments, sous-sols et zones de bas niveau, ainsi qu'au pompage des eaux d'infiltration et des effluents.

Caractéristiques techniques

- Type de pompe : pompe submersible pour eaux usées
- Type de roue : roue vortex
- Débit maximal : 35 m³/h
- Hauteur manométrique maximale : 16 m
- Puissance nominale : 1,45 kW
- Tension nominale : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Vitesse nominale : 2 760 tr/min
- Raccordement de refoulement : G2"
- Indice de protection : IP68
- Carcasse moteur : acier inoxydable

Points forts

- Roue vortex avec important passage libre pour les solides
- Conception compacte et totalement étanche
- Construction robuste avec carcasse moteur en acier inoxydable
- Protection IP68 pour une utilisation en immersion
- Débit jusqu'à 35 m³/h
- Hauteur manométrique jusqu'à 16 m
- Solution adaptée au pompage des eaux usées et eaux chargées
- Idéale pour les applications d'assèchement et de drainage

Caractéristiques

- Poids : 17 kg
- Débit max. : 35 m³/h
- Taille max. des solides : 40 mm