


MOTOPOMPE INCENDIE ESSENCE ZL600V ALUMINIUM / AMORCAGE AUTOMATIQUE ET RACCORDS

<https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/228-motopompe-incendie-zl600v-corps-aluminium-avec-amororage-automatique-et-raccords.html>

Pompe centrifuge pour lutte incendie en alliage d'aluminium résistant

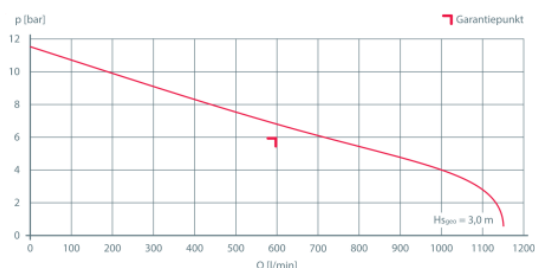

Description

La motopompe incendie essence ZL600V est de type centrifuge mono-étage en alliage d'aluminium anodisé résistant à l'eau de mer avec arbre acier inox et garniture mécanique. La motopompe essence ZL600V est fabriquée en Allemagne gage d'une excellente qualité. Elle est particulièrement adaptée aux pompiers et services de sécurité incendie pour l'alimentation des lances incendie ou lances monitor. Elle peut également être embarquée dans des véhicules de secours, sur des remorques, sur des bateaux

POMPE

Type : Centrifuge mono étage

Matériau : Aluminium anodisé (existe également en bronze sur demande)

1 x Aspiration (2 ½") avec grille filtre équipée d'un demi raccord SYM65 ou autre sur demande

2 x Refoulement (2 ½") avec vannes à volant équipées de demi raccords DSP65 ou autre sur demande

PERFORMANCES

Débit nominal 600 l/min à 6 bar et 3 m de hauteur d'aspiration

Débit max. 1150 l/min

Pression max. 11.5 bar

Débit à 4 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 1000 l/min

Débit à 6 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 700 l/min

Débit à 8 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 450 l/min

Débit à 10 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 200 l/min

AMORCAGE

Pompe d'amorçage automatique VACUMAT

Hauteur d'aspiration max. 8 m

Sans huile, sans maintenance, sans pression

EQUIPEMENT

Cadre de protection tubulaire avec 4 poignées escamotables (revêtues de caoutchouc), manomètres de pression d'aspiration et de refoulement, horamètre, robinet de vidange, chargeur externe.

MOTEUR

Moteur essence Briggs & Stratton 13.4 kw (2 cylindres, 4 temps)

Refroidissement par air, démarrage électrique avec batterie ou manuel en secours

Capacité du réservoir 6.5 Litres

CARACTERISTIQUES

Dimensions 640 x 540 x 590 mm

Poids avec pompe aluminium : 77 81 kg à sec (85...89 kg tous pleins faits)

Caractéristiques

- Dimensions : 640 x 540 x 590 mm
- Poids (à sec) : 81 kg
- Moteur : Essence
- Rendement : 600 l/min à 6 bar
- Poids (prêt à fonctionner) : 89 kg