


## ELECTROPOMPE CENTRIFUGE INOX GUP3 - 1.5 ATEX

<https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/335-electropompe-centrifuge-inox-gup3-15-atex.html>

Électropompe centrifuge inox GUP3 - 1.5 ATEX - Pompe pour liquides dangereux et zones explosives

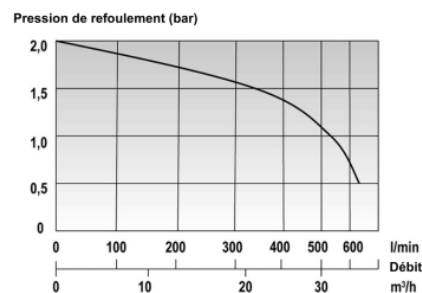

### Description

L'électropompe centrifuge inox GUP3 - 1.5 ATEX est conçue pour le transfert de liquides dangereux, inflammables et agressifs en environnements à risques. Certifiée ATEX, elle est adaptée aux interventions en zones explosives et confinées (zones 1 et 2), garantissant sécurité et performance. Robuste et fiable, cette pompe triphasée est destinée aux applications industrielles et aux opérations nécessitant un pompage intensif de fluides sensibles.

#### Applications principales

- Transfert de liquides inflammables
- Pompage de solvants, acides et produits agressifs
- Interventions en zones ATEX (zones 1 et 2)
- Applications industrielles et environnementales à risque
- Gestion de fluides chargés jusqu'à 10 mm de granulométrie

#### Certification ATEX

Certifiée ATEX EEx II 2G c IIB T3, cette pompe est utilisable en atmosphères explosives, assurant un haut niveau de sécurité lors des opérations en environnements dangereux.

#### Caractéristiques techniques et générales

- Type : électropompe centrifuge triphasée
- Alimentation : 3~ 400 V / 50 Hz
- Puissance : 3 kW (4,55 A)
- Débit maximum : 620 l/min
- Pression maximale : 2 bar
- Hauteur d'aspiration maximale : 8,4 m
- Granulométrie maximale : 10 mm

- Matériaux : acier inox V4A (corps, arbre, volute)
- Visserie : acier inox V2A
- Raccords : entrée/sortie filetés 2", compatibles Camlock, Storz ou raccords symétriques (sur demande)
- Dimensions : 62 x 39 x 46 cm
- Poids : 81 kg

## Performance et robustesse

La GUP3 - 1.5 ATEX offre un débit élevé jusqu'à 620 l/min, assurant un transfert rapide et efficace des fluides. Sa construction en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques agressifs, même en utilisation intensive.

L'électropompe centrifuge inox GUP3 - 1.5 ATEX est une solution performante et sécurisée pour le pompage de liquides dangereux en environnements industriels exigeants et zones ATEX.

## Caractéristiques

- Dimensions : 62 x 39 x 46 cm
- Poids : 81 kg
- Débit maximum : 620 l/min