


## LANCE ECRAN RIDEAU D'EAU

[https://www.securhit.com/fr/lances-et-canons/422-275-lance-ecran.html#/295-modeles\\_lec-dsp\\_65\\_500\\_l\\_min](https://www.securhit.com/fr/lances-et-canons/422-275-lance-ecran.html#/295-modeles_lec-dsp_65_500_l_min)

Lance écran rideau d'eau - protection contre la chaleur et les projections

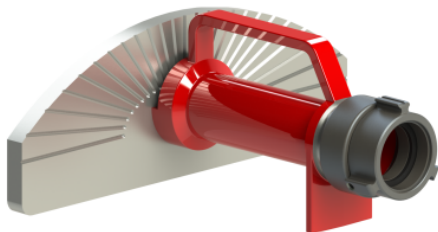

### Description

La lance écran rideau d'eau est spécialement conçue pour protéger les équipements sensibles et réservoirs contre la chaleur rayonnante et les projections d'étincelles.

Conforme à la norme NF S 61-704, elle assure sécurité et efficacité lors des opérations de protection incendie.

#### Débit et pression

- Débit disponible : 300, 500 ou 1200 L/min
- Pression de service : 6 bar
- Pression nominale : PN16

#### Construction et matériaux

- Corps en alliage d'aluminium moulé, léger et durable
- Plaque de diffusion en aluminium avec stries pour un maintien optimal du jet, même par vent fort - Revêtement polyester pour une résistance accrue aux conditions extérieures
- Type de poignée : simple pour une manipulation facile
- Dispositif de stabilisation au sol pour un positionnement sûr

#### Points forts

- Protection efficace des réservoirs et équipements sensibles à la chaleur
- Jet homogène et stable grâce aux stries de la plaque de diffusion
- Conception robuste et matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
- Conforme aux normes NF S 61-704, assurant sécurité et fiabilité

La lance écran rideau d'eau est idéale pour les pompiers, industries et services de protection incendie, offrant protection optimale, stabilité et maniabilité même dans des conditions difficiles.

## Caractéristiques

- Débit : 300, 500 ou 1200 L/min
- Pression de service : 6 bar