


TREUIL A CABLE 20M POUR TRIPODE - CMU 140 KG

<https://www.securhit.com/fr/treuils-tripodes-et-antichutes/107-treuil-a-cable-20m-pour-tripode.html>

Dispositif de levage et d'abaissement pour l'évacuation

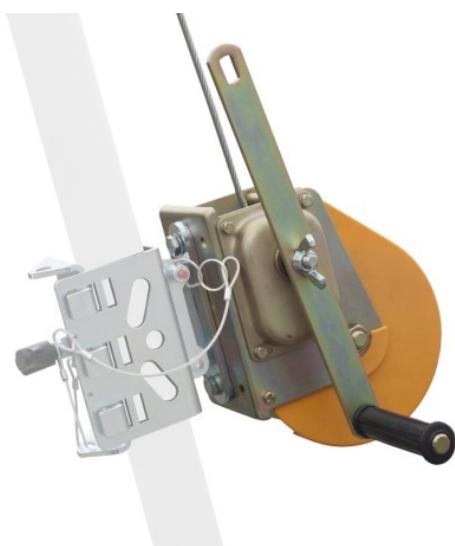

Description

RUP 502-U - Dispositif de levage et d'abaissement pour l'évacuation

Dispositif de levage et d'abaissement pour l'évacuation RUP502-U fait partie des équipements de sauvetage. A l'aide du dispositif, la personne blessée peut être élevée d'un niveau inférieur à un niveau supérieur ou abaissée d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. La distance d'abaissement ne doit pas dépasser 2 mètres.

Remarque : pour fixer le treuil au trépied, l'utilisation du support UTB universel (réf. AT017-330) est obligatoire.
La poignée UTB est vendue séparément.

Caractéristiques

- Poids : 13 kg
- Limite de charge de travail : 140 kg
- Force de rupture minimale : 20 Kn
- Longueur de corde : 20 m