


## INJECTEUR PROPORTIONNEUR ALUMINIUM

[https://www.securhit.com/fr/production-mousse/435-331-injecteur-proportionneur.html#/333-modeles\\_ip-400\\_l\\_min\\_dsp\\_65](https://www.securhit.com/fr/production-mousse/435-331-injecteur-proportionneur.html#/333-modeles_ip-400_l_min_dsp_65)

Injecteur proportionneur

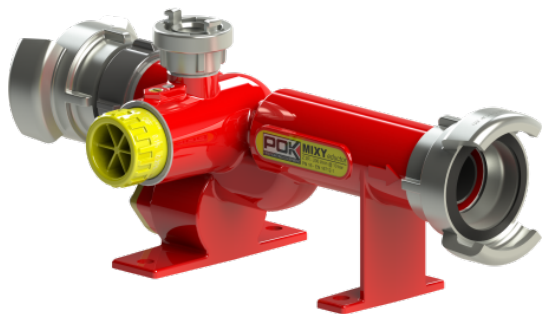

### Description

Le proportionneur injecteur fonctionne selon le principe de Venturi : le passage de l'eau sous pression dans les buses convergentes et divergentes crée une dépression qui provoque l'aspiration du liquide émulseur.

Il est muni d'un clapet anti-retour à bille qui empêche tout retour d'eau dans le réservoir émulseur. Un robinet doseur permet de régler la proportion du mélange eau-mousse : réglage de 0% à 6%.

Il est équipé d'un dispositif à soupape assurant un taux de mélange constant lors de variations de pression.

La gamme propose un éventail de débits allant du 200 L/min à 800 L/min avec une perte de charge de 35%, ainsi que diverses possibilités de raccordement.

Construction en alliage d'aluminium avec revêtement polyester rouge.